



Bild / Picture

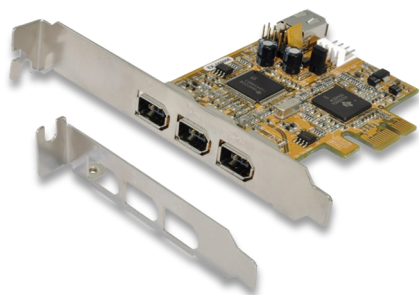

3+1 Port FireWire 1394A PCIe Karte inkl. LP Bügel (TI Chip-Set)

Anwendung / Application

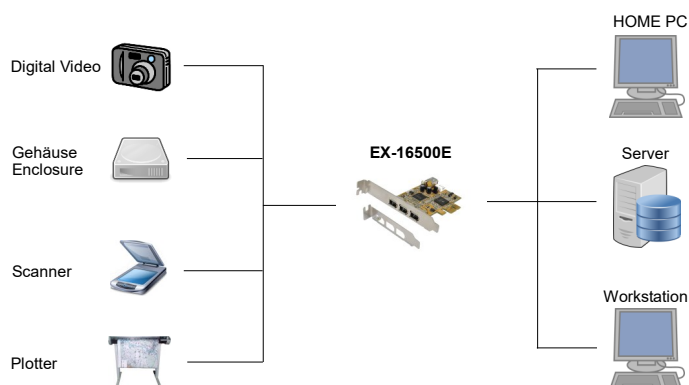

3+1 port FireWire 1394A PCIe card incl. LP bracket (TI chip-set)

Beschreibung

Die PCI-Express FireWire 1394A (FireWire400) Karte stellt drei externe und einen internen FireWire 1394A Ports zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um drei weitere FireWire 1394A High-Speeds Ports für PCs, kleine Workstations oder Server über den PCI-Express Bus zu erweitern um FireWire 1394A Geräte wie zum Beispiel Digitale Video Kameras oder High-Resolution Farb-Drucker anzuschließen. Die EX-16500E stellt eine richtige schnelle I/O Lösung zur Verfügung um dem Anwender die Möglichkeit zu geben schnelle Peripherie-Geräte anzuschließen. Sie beinhaltet zusätzlich einen internen Mother-Board kompatiblen Anschluss für FireWire Front Bay HUBs. Mit der EX-16500E wird ein Low Profile Bügel mitgeliefert für schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8 cm eingesetzt werden.

Description

The PCI-Express FireWire 1394A (FireWire400) card provides three external and one internal FireWire 1394A ports. It is designed to extend three additional FireWire 1394A high-speed ports for PCs, small workstations or servers via the PCI-Express bus to connect FireWire 1394A devices such as digital video cameras or high-resolution colour printers. The EX-16500E provides a true high-speed I/O solution to enable users to connect high-speed peripherals and includes an internal motherboard compatible connector for FireWire Front Bay HUBs. The EX-16500E comes with a low-profile bracket that can be used for narrow enclosures up to a maximum height of 8 cm.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> • FireWire 1394A PCIe Karte mit drei externen und einen internen Ausgang 	<ul style="list-style-type: none"> • FireWire 1394A PCIe card with three external and one internal output
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt bis zu 63 Geräte 	<ul style="list-style-type: none"> • Support up to 63 device
<ul style="list-style-type: none"> • PCI Express Schnittstelle kompatibel zu 1.0a Spezifikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Fully Compliant with PCI Express Base Specifications, Revision 1.0a
<ul style="list-style-type: none"> • „Hot swapping“ Geräte können ohne den Computer auszuschalten eingesteckt und ausgezogen werden 	<ul style="list-style-type: none"> • “Hot swapping” to connect/disconnect devices without turning off the computer
<ul style="list-style-type: none"> • Kann auch zusätzlich zu den FireWire Ports vom Motherboard installiert werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Can install to existing FireWire ports from the Motherboard
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt PC und MAC Systeme 	<ul style="list-style-type: none"> • Support PC and MAC system

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Texas Instrument	Chip-Set:	Texas Instrument
Datentransfer-Rate:	FireWire 1394A: 400Mbps PCIe: Bis zu 2.5Gb/Sek. PCIe Burst Rate	Data transfer rate:	FireWire 1394A: 400Mbps PCIe: Up to 2.5Gb/Sec. PCIe Burst Rate
Anschlüsse:	3 x 6 Pin FireWire 1394A Buchse Extern 1 x 6 Pin FireWire 1394A Buchse Intern 1 x Floppy Stromstecker	Connectors:	3 x external 6 pin FireWire 1394A female 1 x internal 6 pin FireWire 1394A female 1 x Floppy power connector
Hardwaresysteme:	PCI-Express Slot x1 bis x16	Hardware system:	PCI-Express Slot x1 up to x16
Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)	Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
Betriebssysteme:	Win2000/XP/Vista/ Server 20xx/ 7/ 8.x/ 10 (32&64) Linux, Mac OS 10.x	Operating systems:	Win2000/XP/Vista/ Server 20xx/ 7/ 8.x/ 10 (32&64) Linux, Mac OS 10.x
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius	Storage temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	120.00 x 67.00 mm	Size:	120.00 x 67.00 mm
Gewicht:	250 g	Weight:	250 g
EAN:	4718359165009	EAN:	4718359165009
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-16500E, Low Profile Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-16500E, Low Profile bracket, Manual