




### Anwendungen / Application



## 7 Ports USB 3.0 Metall HUB mit 15KV ESD Überspannungs-Schutz

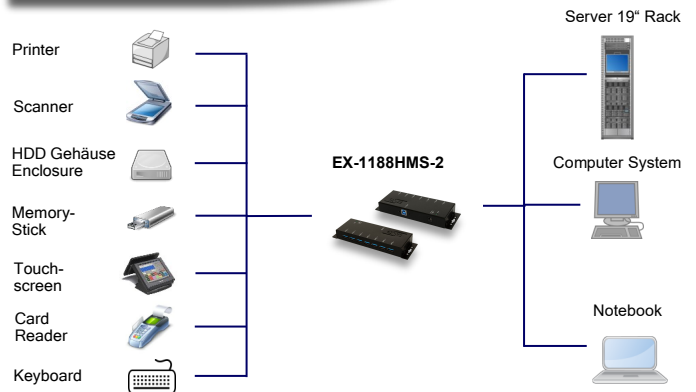

## 7 Ports USB 3.0 Metal HUB with 15KV ESD Surge Protection

### Beschreibung

Mit der EX-1188HMS-2 erweitern Sie einen USB 3.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf sieben weitere USB 3.0 Ports mit 15KV ESD Überspannungs-Schutz. Es ist somit möglich bis zu sieben externen USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust und kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Dank seinem intelligentem Gehäuse kann die EX-1188HMS-2 an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19" Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

### Description

With the EX-1188HMS-2 you can extend from one USB 3.0 port to seven USB 3.0 ports with 15KV ESD Surge Protection. It's possible now to connect up to seven external USB 2.0 or 3.0 peripherals devices to one USB 2.0 or 3.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and robustly and can used for automation- and office applications. The EX-1188HMS-2 fulfils the special requirements of industrial applications. Thank to its intelligent housing can fix the EX-1188HMS-2 to the wall, under the table or in a 19-inch rack (optional with EX-6099).

### Merkmale

- USB 3.0 Metall-HUB mit sieben Ports
- 15KV ESD Überspannungs-Schutz für jeden Port
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen
- Stromversorgung 12V/3A am DC-Jack
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil
- Unterstützt gleichzeitig 900mA USB Bus Power für bis 6 Ausgänge

### Features

- USB 3.0 Metal HUB with seven ports
- 15KV ESD Surge Protection for each port
- Support protection of devices against voltage fluctuation
- Power 12V/3A with DC-Jack
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply
- Support at the same time 900mA USB Bus Power for up 6 ports

### Spezifikationen

- **Chip-Set:** Genesys GL3520
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x B-Buchse Upstream  
7 x A-Buchsen Downstream  
1 x 12V DC-Jack
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 oder 3.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55°C Celsius
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 75°C Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 178.40 x 58.50 x 23.20 mm
- **Gewicht:** 800 g
- **Lieferumfang:** EX-1188HMS-2, Netzteil 12V/3A, USB 3.0 Kabel, Handbuch

### Specification

- **Chip-Set:** Genesys GL3520
- **Data transfer rate:** 120Mbps up to 5Gbps
- **Connectors:** 1 x B-female Upstream  
7 x A-female Downstream  
1 x 12V DC-Jack
- **Hardware system:** USB 2.0 or 3.0
- **Driver:** Don't need driver
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) / CE/ Server 200x & 2012R2/ Linux, Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131°F Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -40°F up to 167°F Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 178.40 x 58.50 x 23.20 mm
- **Weight:** 800 g
- **Packaging contents:** EX-1188HMS-2, Power Supply 12V/3A  
USB 3.0 cable, Manual

### System / OS



### Geprüft / Approved




### Verpackung / Packaging



# EX-1188HMS-2

Masse / Dimension



Unit: mm

