

frogContact5

Multifunktionaler 5-Kanal Eingang zur Abfrage von Kleinspannungskontakten. 5 Eingänge in 3 galvanisch getrennten Kreisen. Mit integriertem Logikmodul, Komfort- und Zeitfunktionen.



Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogContact5
Artikelnummer	C5-SPC.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose)

Funktionen & Leistung


Eingänge	5; in 3 galvanisch getrennten Kreisen zum Anschluss potentialfreier Kontakte (Schalter, Taster, Relais). Eigenversorgung (2 V / max. 1mA) oder Kleinspannungskontakte max. 30 V AC (50 V DC)
Ausgänge	–
Ausgänge dimmbar	–
Min. Last	–
Max. Leistung je Ausgang	–
Geeignete Lasten	–
Nicht geeignete Lasten	–
Ausgangs Modis	–
Schutzart	Entspricht IP20
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	Ja
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	–
Kurzschlussdetektion und -anzeige	–

frogContact5


Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm

Gewicht: 25 g

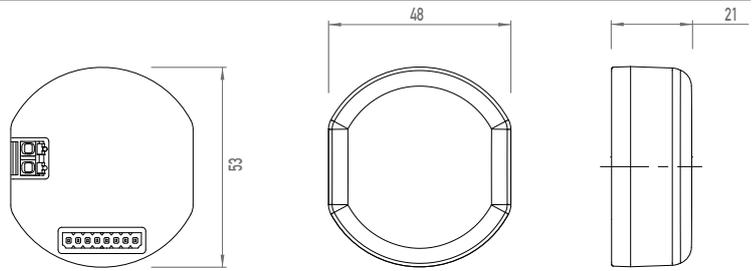

Anschlußbeispiel



Stromversorgung

Netzspannung	AC 110–240 V~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	< 190 mW

Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400–2483,5 MHz max. 3,4 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	–25° bis +65 °C
Lagerungstemperatur	–25° bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart	Kleinspannungskontakte (max. 30 VAC/50 VDC) oder potentialfreie Kontakte
Anschlussvarianten	Magnetkontakt, Fensterkontakt, Mikroschalter, etc.
Anschlussart	Federsteckklemme (eindrätig)
Adernquerschnitt	1–1,5 mm ² / 0,2–0,5 mm ² (starre Leiter empfohlen)
Max. Leitungslänge der Eingänge (0,5 mm ²)	100 m
Abisolierlänge	8mm (1–1,5 mm ²) / 6 mm (0,2–0,5 mm ²)

Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578530064
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	75 x 30 x 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	49 g

