



## 2-facher stapelbarer Video-Repeater TK-V201S(1.0R)

Der kompakte 2-fache stapelbare Video-Repeater (Modell TK-V201S) vervielfältigt oder wiederholt das Sichtfeld Ihres Computers auf bis zu zwei Monitoren (er teilt ein einziges Sichtfeld jedoch nicht auf mehrere Bildschirme auf). Dank seiner Auflösung von 1920 x 1440 Bildpunkten erzeugt er gestochen scharfe Bilder.

Bis zu drei TK-V201S oder TK-V401S lassen sich hintereinander schalten, um weitere Monitore anzusteuern. Im Lieferumfang ist ein 1,85 Meter langes VGA-Kabel zum Anschluss eines Computers enthalten. LED-Anzeigen auf der Vorderseite verdeutlichen den Verbindungsstatus. Das Gerät ist plug&play-fähig, es braucht keine Software installiert zu werden.

### Eigenschaften • Vervielfältigt oder wiederholt das Sichtfeld auf mehreren Monitoren

- Unterstützt Monitore mit VGA-Port
- Unterstützt Anzeigeauflösung von bis zu 1920 x 1440 Bildpunkten
- Zwei 15-polige VGA-Ausgänge und Ein 15-poliger VGA-Eingang
- Hintereinanderschaltung von bis zu 3 Stufen zum Anfügen zusätzlicher Monitore
- Unterstützt Kabellängen bis zu 65 m
- LED Anzeige für Stromzufuhr Statusüberwachung
- Haltbares Metallgehäuse
- Plug&play-fähig, keine weitere Software erforderlich
- 2 Jahre begrenzte Garantie


# 2-Port Stackable Video Repeater

TK-V201S(1.0R)

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Video-Eingang	• 1 x 15-poliger VGA-HDB-Stecker (mit VGA-Kabel (1,85 m
Video-Ausgang	• 2 x 15-polige VGA-HDB-Buchsen
Auflösung	• 1920 x 1440
Signaltypen:	• WUXGA, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, QVGA und Multi-Synchronisation
Kabellänge	• 65 Meters (210 feet)
Verlängerungen (Hintereinanderschaltung)	• Bis zu 3 Stufen
Kabel (mitgeliefert)	• 1 x 15-polige VGA-HDB (Stecker zu Buchse) (1,2 m / 4ft.)
Stromversorgung	• 9V DC, 0.8A
LEDs	• Stromversorgung
Abmessungen (L x B x H)	• 131 x 65 x 26mm (6.3 x 2.5 x 1 Zoll)
Gewicht	• 400g (14.1oz)
Temperatur	• Betrieb: 0°C bis 40°C (32°C bis 104°F) • Lagerung: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Luftfeuchtigkeit	• 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

## Illustration eines Netzwerks

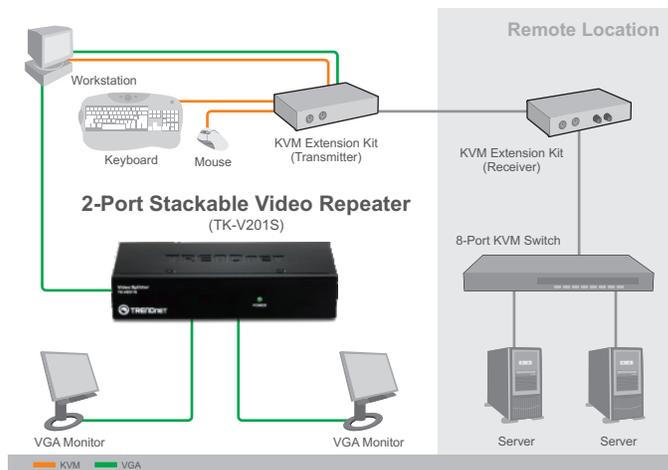

## Packungsinhalt

- TK-V201S
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (9V DC, 0.8A)
- VGA-kabel (1.2m / 4ft.)

## Verwandte Produkte

TK-V401S	4-facher stapelbarer Video-Repeater
TK-EX3	KVM-Verlängerungssatz
TK-PR08	8-facher externe Stromregler

## KONTAKT INFORMATIONEN TRENDNET

Deutschland  
Fon: 49-22 25 94 75 16  
Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz  
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

