

CS1316

Commutateur KVM VGA PS/2 USB 16 ports



Le commutateur KVM CS1316 permet d'accéder à et de contrôler jusqu'à 256 ordinateurs à partir d'une seule console (un clavier, un moniteur et une souris). Jusqu'à 16 commutateurs supplémentaires peuvent être montés en cascade, ce qui porte le nombre total d'ordinateurs connectés à 256 ordinateurs pouvant être contrôlés à partir d'une seule console KVM. Le commutateur accepte à la fois les connexions USB et PS/2 pour la console et les ordinateurs.

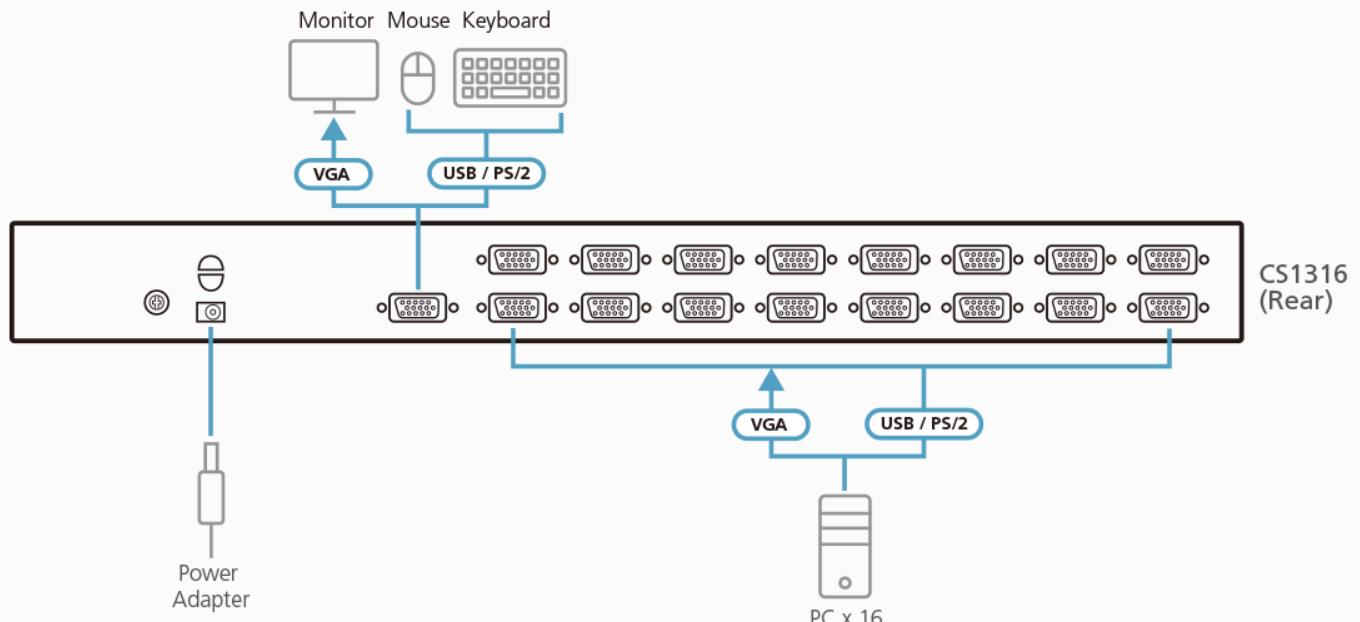


Fonctionnalités

- Une console USB-PS/2 contrôle 16 ordinateurs
- Possibilité d'installation en cascade jusqu'à 2 niveaux pour contrôler jusqu'à 256 ordinateurs
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge multi plateformes : Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Émulation clavier et souris USB ou PS/2 : le démarrage des ordinateurs est assuré même lorsque le contrôle de la console est ailleurs
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menu à l'écran multilingue (OSD)
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu'à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil séparé chacun
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier et OSD
- Mise à niveau du microprogramme possible
- Aucun logiciel nécessaire
- Conçu pour l'installation sur le bureau ou sur bâti (bâti de 19", boîtier 1U)

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	
Directe	16
Maximum	256 (via Cascade)
Sélection port	OSD, raccourci, bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports console	1 x SPHD-18 mâle (Jaune)
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle (Noire)
Alimentation	1 x Fiche CC
Ports KVM	16 x SPHD-15 femelle (Jaune)
Commutateurs	
Ports	16 x Bouton poussoir
Mise à jour du firmware	1 x Glissière
DEL	
En ligne	16 (Orange)
Sélectionné	16 (Vert)
Alimentation	1 (Vert foncé)
Émulation	
Clavier/souris	PS/2, USB
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	1-255 secondes
Consommation électrique	DC5.3V:3.83W:26BTU/h
Remarque:	
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	2.10 kg (4.63 lb)
Dimensions (L x l x H)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Remarque	

Diagramme**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.