

## VE170R

Récepteur Cat 5 VGA/audio (1024 x 768@300m)




Le récepteur A/V sur Cat 5 VE170R se connecte à un émetteur\* pour étendre les signaux jusqu'à 300 m de la source à l'aide d'un câble Cat 5e. C'est une solution rentable et efficace pour envoyer et recevoir du contenu audio et vidéo de haute qualité.

Unité émetteur compatible :

Émetteur A/V sur Cat 5 [VE170T](#)

Émetteur A/V sur Cat 5 [VS1204T](#)

Émetteur A/V sur Cat 5 [VS1208T](#)

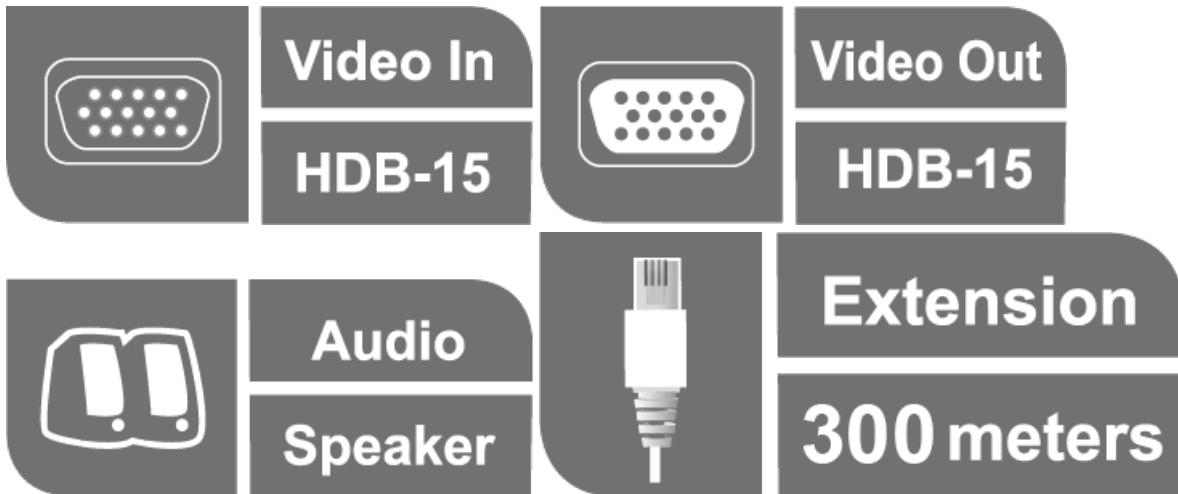

FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASINÀ DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE

OU


Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## Fonctionnalités

- Transmission longue distance jusqu'à 300 m
- Qualité vidéo supérieure -  
1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1600x1200 @ 60Hz (150 m); 1024x768@ 60Hz (300 m)
- Transmission du son (mono)
- Contrôle réglable du gain / de la compensation
- Système de protection contre les décharges électriques 8KV/15KV intégré
- Possibilité de montage sur bâti
- Conforme à la norme de montage VESA FDMI

## Caractéristiques

Sortie vidéo	
Interfaces	1 x HDB-15 femelle (Bleu)
Impédance	75 Ω
Distance maxi.	1,8 m
Vidéo	
Bandé passante maxi.	300 MHz
Résolutions maxi. / Distance	Jusqu'à 1920 x 1200@30m ; 1024 x 768@300 m ; 1600 x 1200@150 m
Sorties audio	
Interfaces	1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Connecteurs	
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
Consommation électrique	DC5.3V:3.32W:16BTU/h  Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.24 kg ( 0.53 lb )
Dimensions (L x l x H)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lot par carton	5 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

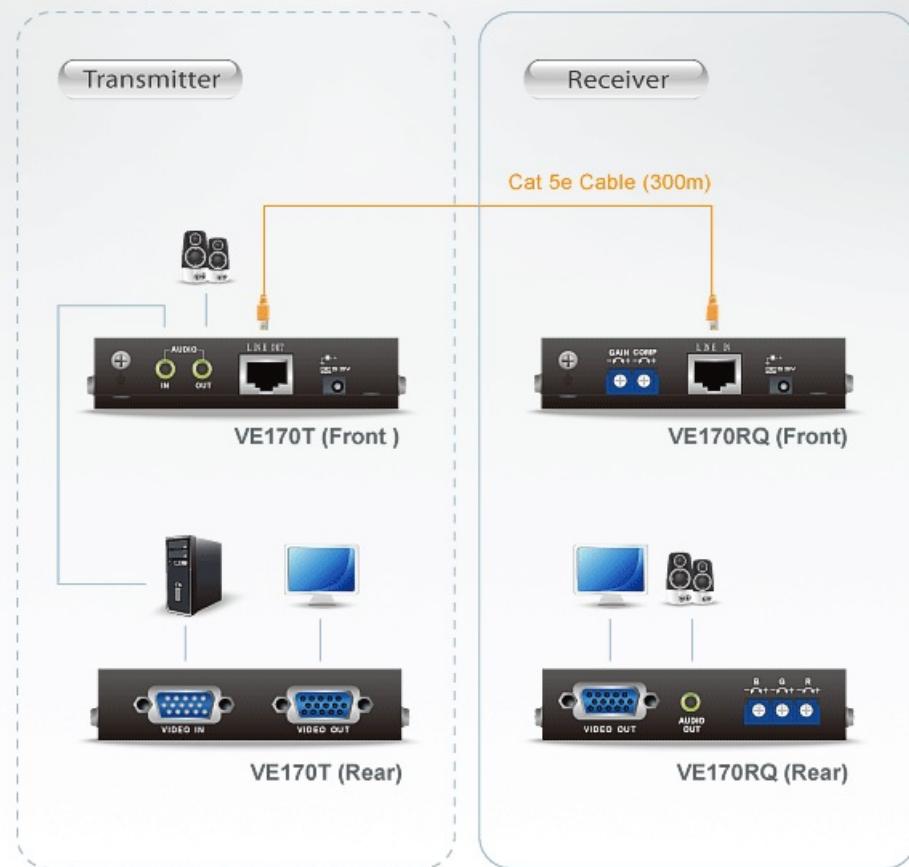**Diagramme****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.