

Image

Utilisation



Imprimante



Scanner

Boîtier HDD
Enclosure

Clé USB



écran tactile



Lecteur de carte



Clavier



EX-1177HMVS-WT

Serveur rack
19 pouces

Protection contre les surtensions ESD 15 kV



Hub métallique USB 2.0 à 7 ports (rail DIN)
pour des températures comprises entre -40 °C et +85 °C

Description

L'EX-1177HMVS-WT dispose de sept ports USB 2.0 en aval vissables avec protection contre les surtensions ESD 15 kV. Il est ainsi possible de connecter jusqu'à sept périphériques USB externes à un port USB 2.0 de l'ordinateur dans le rack 19". Le câble USB 2.0 de 2,0 mètres fourni, avec connecteur A vers connecteur B, peut être fixé à l'EX-1177HMVS-WT à l'aide de vis moletées, sans tournevis. Il peut être utilisé dans des applications d'automatisation et de bureau. Le HUB répond aux exigences spécifiques des applications industrielles. Il est très compact et robuste et supporte des températures de -40 °C à +85 °C. Il peut être alimenté par le bus USB ou via une connexion à bornier à deux fils (+7 V à 48 V).

Caractéristiques

- Hub métallique USB 2.0 à sept sorties
- Protection contre les surtensions ESD 15 kV pour les 7 ports
- Protection des bornes contre les variations de tension
- Prend en charge la plage de température étendue de -40 °C à +85 °C
- Alimentation électrique +7 V à +48 V CC via bornier
- Alimentation électrique au choix également via le bus USB +5 V (alimentation par bus)
- Installation facile grâce au support de rail intégré (rail DIN)
- Détection automatique du débit de transfert de données pour les périphériques connectés
- Prend en charge simultanément jusqu'à 500 mA d'alimentation par bus USB pour chaque sortie
- Détection automatique de la polarité d'entrée sur le bornier électrique
- Boîtier métallique robuste
- 1x Indicateur de tension LED

Système

Vérfié


Emballage



Spécification

Jeu de puces:	Genesys
Débit de transfert de données:	120 Mbps à 480 Mbps
Raccords:	1x prise B vissable en amont / 7x prises A vissables en aval / 1x +7V à +48V CC (bornier)
Systèmes matériels:	USB 2.0
Pilote:	Ne nécessite aucun pilote (HUB standard)
Systèmes d'exploitation:	Windowsn 98SE / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / Mac OS
Température de fonctionnement:	-40 °C à +85 °C Celsius
Température de stockage:	-40 °C à +85 °C Celsius
Humidité relative:	5 % à 95 %
Classe de protection:	IP 30
Alimentation en énergie:	+7 V à +48 volts
Dimension:	132.50 x 73.50 x 43.20 mm
Poids:	652g
EAN:	4718359117794
Pays d'origine:	Taiwan
Contenu de la livraison:	EX-1177HMVS-WT, câble USB 2.0 (2 mètres), kit de rail DIN, manuel

Maße

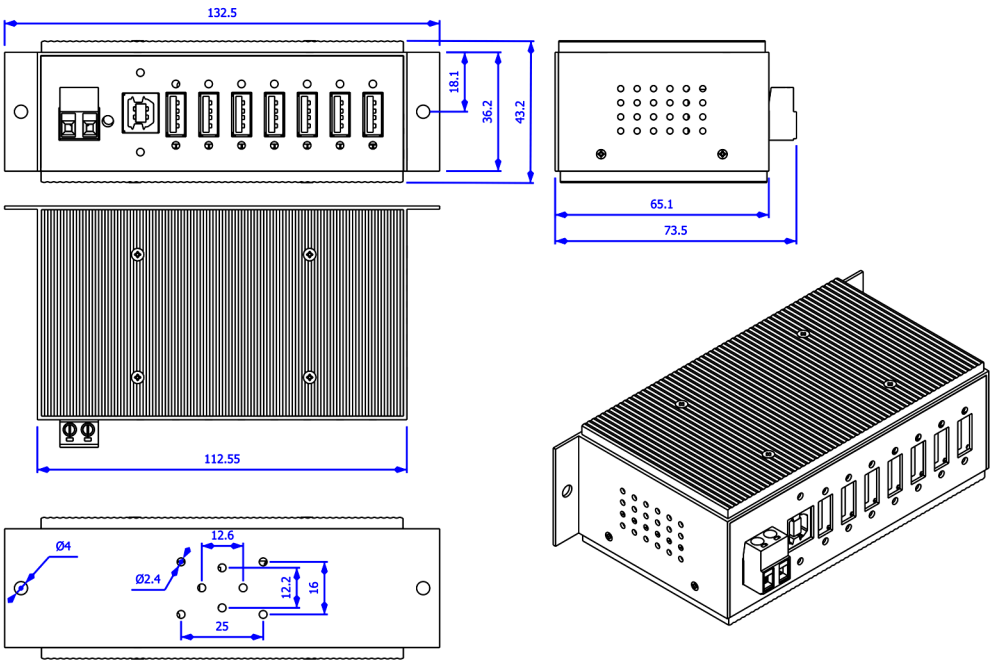

Accessoires

EX-6972	Adaptateur Secteur	HDR-30-24	Sortie: 24V CC/1,5A/30W	Entrée: 85V - 264VAC	Température de fonctionnement: -30°C - +70°C
EX-K1110	Câble	Prise CC vers bornier			

EX-6972



EX-K1110

