


Image



Utilisation

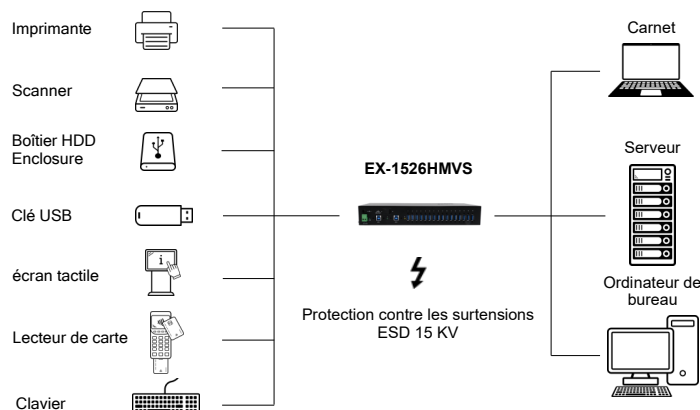

Hub métallique géré USB 3.2 Gen 1 à 16 ports avec protection contre les surtensions EDS 15 kV

Description


L'EX-1526HMVS est un concentrateur USB 3.2 Gen 1 (également appelé USB 3.0 ou 3.1 Gen 1) géré, conçu pour offrir des fonctionnalités étendues et uniques aux applications industrielles. Le concentrateur vous offre une extension immédiate de seize ports USB 3.2 Gen 1 (vissables) et est compatible avec tous les appareils USB 3.2, USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1 existants. L'EX-1526HMVS peut être commuté manuellement entre deux ordinateurs à l'aide d'un interrupteur à bascule.

L'EX-1526HMVS prend en charge la spécification de charge de batterie USB v1.2 (SDP, CDP, DCP) ainsi que certains modes de charge spécifiques aux fabricants, tels que Apple 2.4A et Samsung. Grâce à l'alimentation électrique via la prise CC ou le bornier, 1,5 A peuvent être fournis à chaque port ou 3 A à huit ports. Il peut être utilisé dans les applications d'automatisation, industrielles et bureautiques. Grâce à son boîtier spécial, l'EX-1526HMVS peut être vissé au mur, sous une table ou dans une armoire 19". L'alimentation secteur EX-6984 avec 24 V/6,6 A peut être commandée en option.

Logiciel de gestion

L'EX-1526HMVS dispose d'un logiciel de gestion qui permet d'activer et de désactiver la tension du bus USB (ports) de chaque appareil ou de réinitialiser l'ensemble du concentrateur USB à son état d'origine. L'EX-1526HMVS dispose d'une mémoire flash où l'état de démarrage souhaité peut être enregistré. Lors de la prochaine mise sous tension, les derniers réglages seront utilisés. Divers utilitaires sont pris en charge pour les systèmes d'exploitation tels que Windows, Intel x86-64 et Linux basé sur ARM. Il comprend plusieurs utilitaires logiciels de gestion pour les différentes plateformes, tels que le logiciel GUI (Graphical User Interface) ou la ligne de commande de la console pour tous les systèmes Microsoft Windows courants. Il comprend également des utilitaires pour différentes versions de Linux. Les utilitaires ont été écrits pour fonctionner avec des logiciels d'application programmés dans différents langages tels que C#, C++, VB, Python ou même le langage de script PHP Server.

Attention ! Le port 16 n'est pas compatible avec les terminaux USB 1.1 et 2.0 !

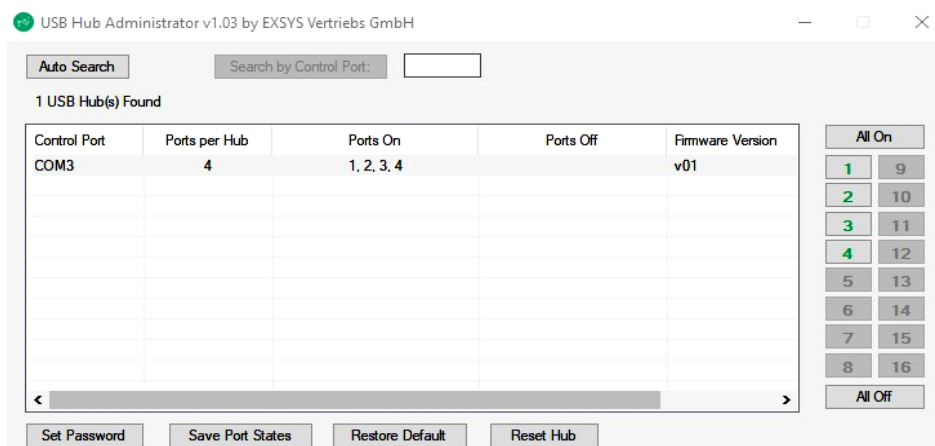

Système

Vérifié

Emballage



Caractéristiques

• Hub métallique USB 3.2 Gen 1 avec seize ports USB en aval	
• Prend en charge les utilitaires logiciels pour Windows et Linux	
• Protection contre les surtensions ESD 15 kV pour chaque sortie	
• Alimentation électrique +12 V à +24 V CC via bornier ou prise CC	
• Détection automatique du débit de transfert de données pour les périphériques connectés	
• Courant de 1,5 A sur 16 ports / 3 A sur 8 ports maximum	
• Détection automatique de la polarité d'entrée sur le bornier électrique	
• Prend en charge Multi TT (Transaction Translator)	
• Boîtier métallique robuste pour installation sur table, murale ou en rack	
• 1 voyant LED d'alimentation et 16 voyants LED d'état	

Spécification

Jeu de puces:	Genesys GL3523		
Taux de transfert des données:	120 Mbps à 5 Gbps		
Connexions:	2x prises USB B en amont (vissables) 16x prises USB A en aval (vissables) 1x +12 V à +24 V CC (bornier) 1x prise +12 V à +24 V CC		
Systèmes matériels:	USB 1.1 à USB 3.2 Gen 1		
Gestion des logiciels Utilitaire:	USBCTL : interface graphique Windows CUSBC : utilitaire de commande console Windows cusbi : utilitaire de contrôle Linux basé sur Intel x86-64 cusba : utilitaire de contrôleur Linux basé sur ARM		
Systèmes d'exploitation:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / MAC OSx		
Température de fonctionnement:	0 °C à +55 °C Celsius		
Température de stockage:	-20 °C à +85 °C Celsius		
Humidité relative:	5 % à 95 %		
Classe de protection:	IP30		
Alimentation électrique:	+12 V à +24 volts		
Consommation électrique:	38mA @ 12VDC / 33mA @ 24VDC		
Dimensions:	306.00 x 130.00 x 43.00 mm		
Poids:	1750g		
EAN:	4718359015267		
Pays d'origine:	Taiwan		
Contenu de la livraison:	EX-1526HMVS, câble USB 3.2 Gen 1 (1,5 mètre), kit de rail DIN, 2 équerres de montage, CD de pilotes, manuel		

Alimentation électrique via le port USB




Répartition du courant du bus USB pour chaque sortie :

- Ampérage maximal de la course: 24A
- Puissance max. de la course: 120Watt
- Ampères max. simultanés par port: 1,5A
- Ampères max. par port: 2,3A
- L'ampérage maximal possible par paire de sorties USB est de 3A!

Paire de sorties USB	
Port	1 + 2
Port	3 + 4
Port	5 + 6
Port	7 + 8
Port	9 + 10
Port	11 + 12
Port	13 + 14
Port	15 + 16

Si, par exemple, un courant de 2,3 A est utilisé sur le port 1, il reste encore 0,7 A de courant disponible sur le port 2.

Maße

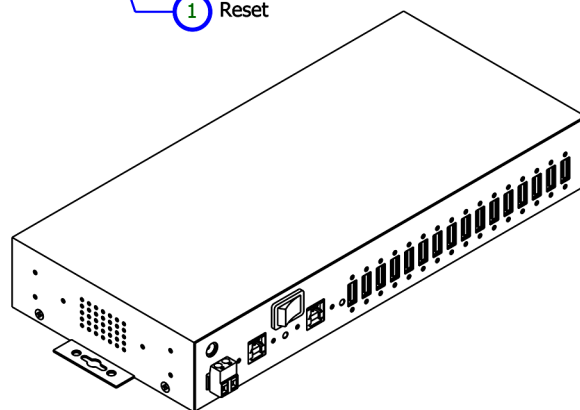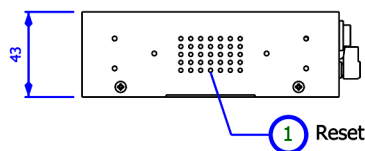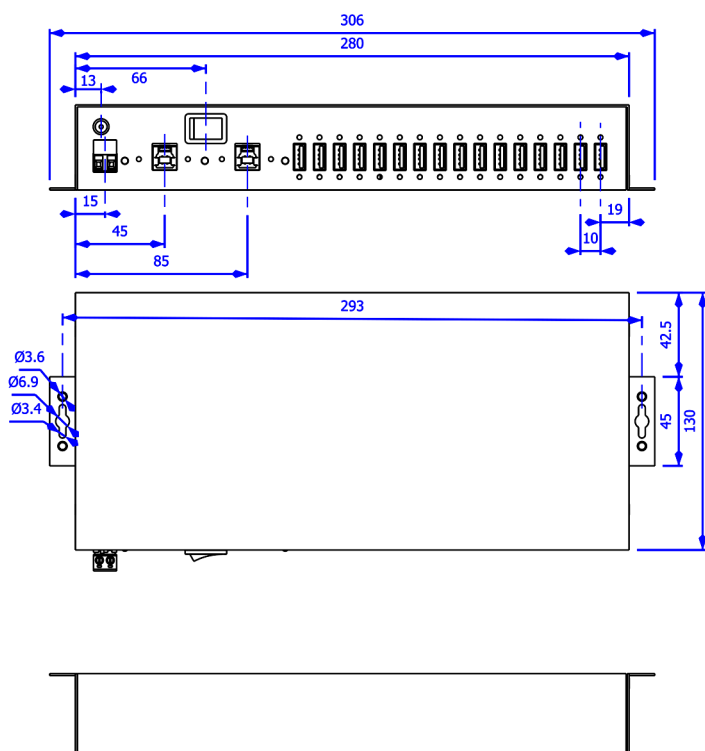

Images



Accessoires

EX-6975	Adaptateur Secteur	NDR-120-24	Sortie: DC 24V/5.0A/120W	Entr��e: 85V - 264VAC	Temp��rature de fonctionnement: -30��C - +70��C
EX-6984	Connecteur bloc d'alimentation (24V / 6.6A)				
EX-6095	Kit Din-Rail (Installation sur rail support)				
EX-K1581V	USB 3.2 Gen 1 Kabel A-Stecker zu B-Stecker (B-Stecker verschraubbar) (1,5 Meter)				

EX-6975



EX-6984



EX-6095



EX-K1581V

