


Skizze / sketch

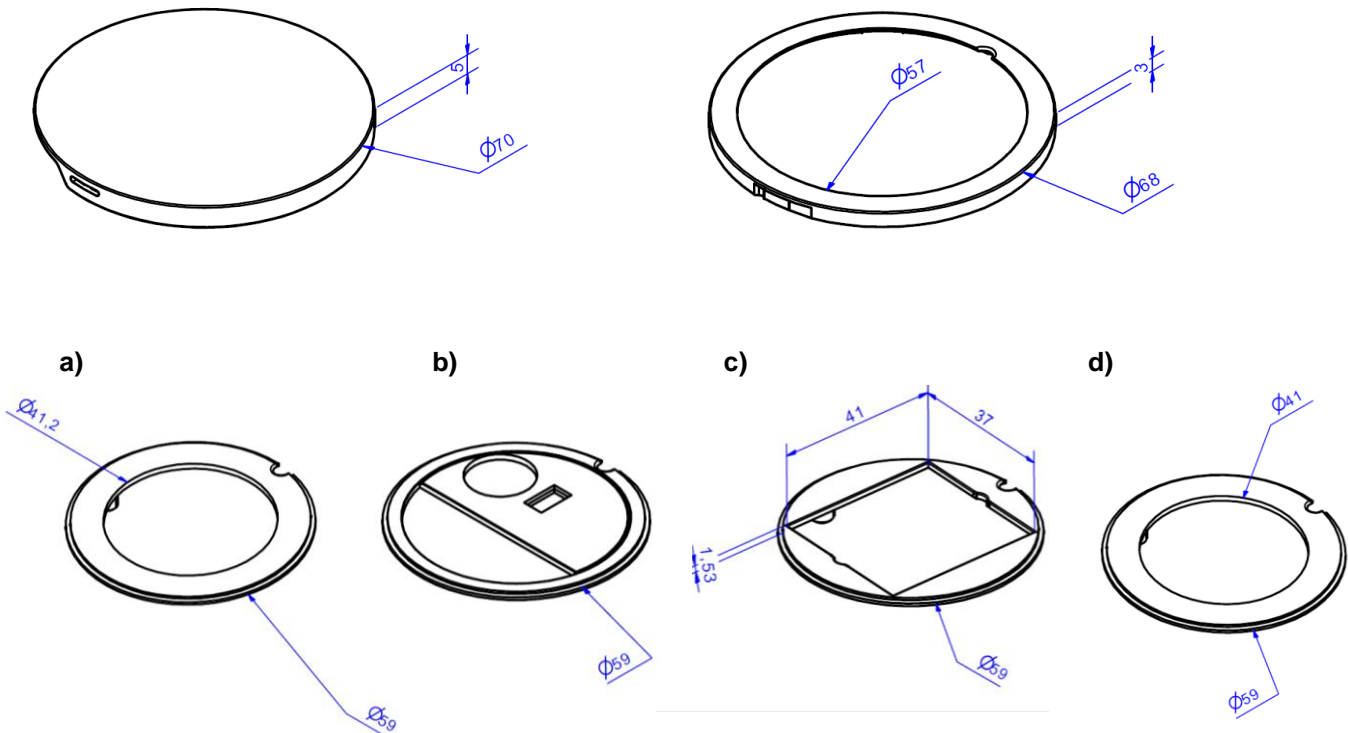

PIX Deckelset, Edelstahl-Optik	PIX set for lid, stainless steel optic
<b>Beschreibung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set für Deckelmontage auf PIX</li> <li>Passend für alle verfügbaren Länder- und Anschlussvarianten</li> </ul>	<b>Description:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Set for mounting lid on PIX</li> <li>Suitable for all available country and connection specific variants</li> </ul>
<b>Befestigung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Klipsmechanismus</li> </ul>	<b>Mounting:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Clip-On mechanism</li> </ul>
<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deckel und Zierring: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff PC/ ABS</li> <li>Oberfläche: galvanisiert</li> </ul> </li> <li>Blendenring <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunststoff PA6</li> </ul> </li> </ul>	<b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lid and ring for embellishment: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastics PC/ ABS</li> <li>Surface: electroplated</li> </ul> </li> <li>Ring for faceplate: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastic PA6</li> </ul> </li> </ul>
<b>Abmessungen (Durchmesser x Höhe) in mm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Zeichnung oben</li> </ul>	<b>Measurements (Diameter x height) in mm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>See sketch above</li> </ul>
<b>Einsatzbedingungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C</li> <li>Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C</li> </ul>	<b>Conditions of use:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stock and transport from -25°C up to 60°C</li> <li>Installation and use from -5°C up to 40°C</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Polybeutel verpackt</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Packed in polybag</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1xDeckelset bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>1xDeckel (Edelstahl-Optik)</li> <li>1xZierring (Edelstahl-Optik)</li> <li>4xBlenden (schwarz, ähnlich RAL 9005) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) CEE 7/3/ UTE-Steckdose</li> <li>b) UK-Steckdose</li> <li>c) Custom Module</li> <li>d) CH T13 Steckdose</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1xMontageanleitung</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1xset for lid, consisting of <ul style="list-style-type: none"> <li>1xlid (stainless steel optic)</li> <li>1xring for embellishment (stainless steel optic)</li> <li>4xrings for faceplate (black, similar to RAL 9005) <ul style="list-style-type: none"> <li>a) CEE 7/3/ French socket</li> <li>b) UK socket</li> <li>c) Custom Module</li> <li>d) CH T13 socket</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1xassembly instructions</li> </ul>
<b>Hinweis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Kombination mit PIX mit Deckel und POWER FRAME COVER können nur ebenbündig abschließende Keystones / Custom Module verwendet werden. (Kompatibilitätsliste siehe BACHMANN Gesamtkatalog)</li> </ul>	<b>Please note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Only Keystones/Custom Modules with an even flush can be used in combination with PIX with lid and POWER FRAME COVER. (For compatibility, see BACHMANN complete catalogue)</li> </ul>