

Fiche de spécifications

Page 1/6

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m, M12 connecteur droit - M12 connecteur femelle droit, non blind, 4 pôles, PVC

 Référence
142MIA12100

EAN 4251394648569


16.06.2025

Version: I


Illustrations



Schéma dimensionnel

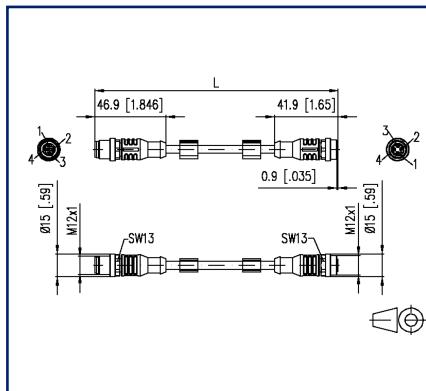

Raccordements

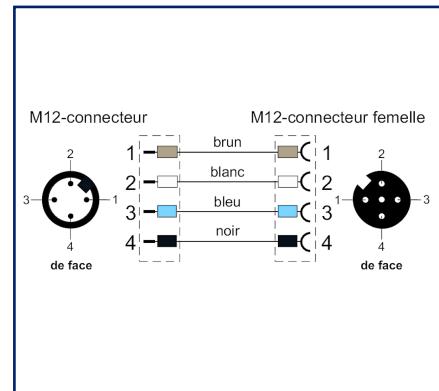

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Câble en PVC destiné à la régulation, au contrôle et à la technologie des capteurs. Convient pour une utilisation dans les zones sèches dans les machines d'emballage et les techniques d'assemblage et de transport. Grande flexibilité avec mouvement à vide (possibilité d'utiliser une chaîne de traînage conditionnelle). Prédestiné à être utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons. Caractéristiques particulières : résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à la directive RoHS, résistant aux acides et aux bases, résistant à l'ozone, résistant aux UV.

- Versions standard : 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Autres longueurs sur demande.



Fiche de spécifications

Page 2/6

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m, M12 connecteur droit - M12 connecteur femelle droit, non blind, 4 pôles, PVC

 Référence
 142MIA12100

EAN 4251394648569

16.06.2025

Version: I

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Ethernet Industriel
Format	Câble de liaison capteur/actionneur M12, codage A
Blindage	non blindé
Technique de transmission	Cuivre
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	brun, blanc, bleu, noir
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	46,9 mm x 15 mm x 15 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,846 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	41,9 mm x 15 mm x 15 mm
Dimension - Interface 2 (L x l x H)	1,65 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Longueur de câble (m)	10 m
Longueur de câble (ft)	32,81 ft
Possibilité d'étiquetage	étiquettes d'identification de support

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	M12-connecteur
Connectique interface 2	M12-connecteur femelle
Codage interface 1	codage A
Codage interface 2	codage A
Nombre de positions/contacts interface 1	4
Nombre de positions/contacts interface 2	4
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 22/19
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,34 mm ²
Structure des brins	19x0,15mm
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	4,5 mm
Diamètre de la gaine de câble	0,177 in.



Fiche de spécifications

Page 3/6

**Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m,
 M12 connecteur droit - M12 connecteur femelle droit,
 non blind, 4 pôles, PVC**

 Référence
 142MIA12100

EAN 4251394648569

16.06.2025

Version: I

Caractéristiques
Propriétés électriques

Capacité de courant	4 A à 40 °C
Tension assignée	60 V CC
Résistance d'isolation	min. 100 MΩ

Informations mécaniques

Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 100
Rayon de courbure en service	45 mm
Rayon de la flexion alternée	45 mm

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Conducteur	Cu (cuivre)
Matériau - Isolation du conducteur	PVC
Matériau - Gaine du câble	PVC
Matériau - Corps de manchon interface 1	Matière plastique
Matériau - Corps de manchon interface 2	Matière plastique
Matériau - Boîtier de protection interface 2	FPM/FKM
Matériau - Contact interface 1	CuSn
Matériau - Contact interface 2	CuSn
Matériau - Contact, surface, interface 1	Au (or)
Matériau - Contact, surface, interface 2	Au (or)
Matériau - Porte-contacts interface 1	Matière plastique
Matériau - Porte-contacts interface 2	Matière plastique
Matériau - Ecrou-raccord interface 1	CuZnPb (laiton)
Matériau - Ecrou-raccord interface 2	CuZnPb (laiton)
Matériau - Surface de l'écrou-raccord, interface 1	Ni (nickel)
Matériau - Surface de l'écrou-raccord, interface 2	Ni (nickel)
Résistance aux UV	oui
RoHS	conforme



Fiche de spécifications

Page 4/6

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m, M12 connecteur droit - M12 connecteur femelle droit, non blind, 4 pôles, PVC

 Référence
 142MIA12100

EAN 4251394648569

16.06.2025

Version: I

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)

Température - Service °C	-25 °C - 80 °C
Température - Service °F	-13 °F - 176 °F
Température - Installation °C	0 °C - 80 °C
Température - Installation °F	32 °F - 176 °F
Pénétration de particules interface 1	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 1	IPX5, IPX7, IPX8 en état enfiché
Pénétration de particules interface 2	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion interface 2	IPX5, IPX7, IPX8 en état enfiché
Degré de pollution interface 1	3
Degré de pollution interface 2	3

Certifications

UL listed (file no.)	En cours d'homologation
----------------------	-------------------------

Normes/Réglementations

Connecteurs pour équipement électronique

connecteur rond	DIN EN 61076-2-101
-----------------	--------------------

Classifications

ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 5/6

**Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m,
 M12 connecteur droit - M12 connecteur femelle droit,
 non blind, 4 pôles, PVC**

 Référence
 142MIA12100



EAN 4251394648569

16.06.2025

Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

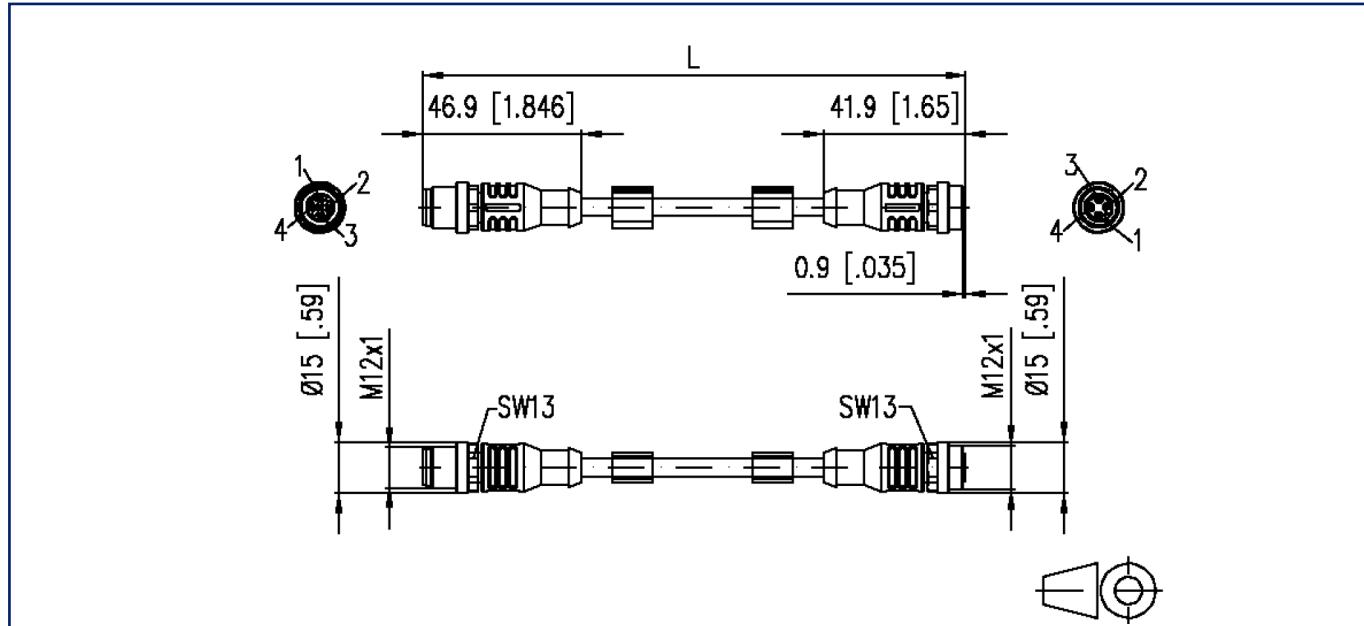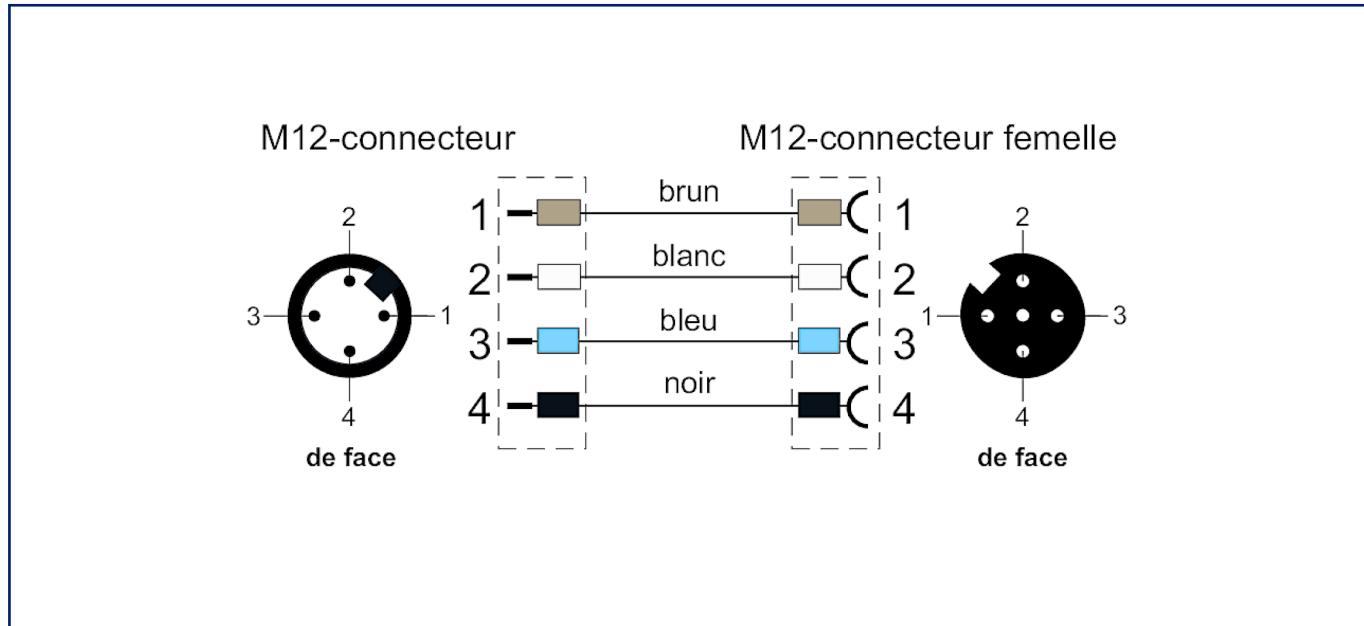
Raccordements

 METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
 Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 6/6

**Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m,
M12 connecteur droit - M12 connecteur femelle droit,
non blind, 4 pôles, PVC**Référence
142MIA12100


EAN 4251394648569

16.06.2025

Version: I

Illustrations

Schéma de principe

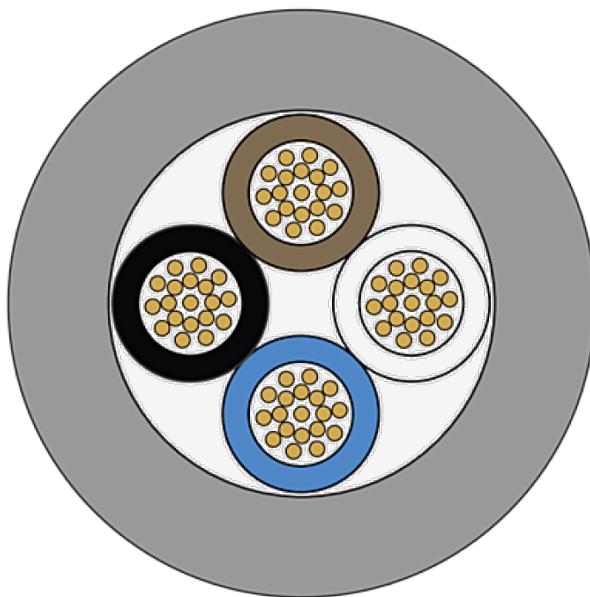

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com