

Switch KVM à 8 ports montage sur rack TK-803R (v1.1R)



Le Switch KVM USB à 8 ports vous permet de gérer plusieurs PC à l'aide d'un seul ensemble clavier, moniteur et souris. Ce périphérique sur kit de montage supporte les interfaces USB et PS/2 du côté console et l'interface USB du côté PC. Les plates-formes matérielles courantes comme PC, Linux et Mac sont supportées. Les utilisateurs peuvent passer d'un PC à l'autre à l'aide de touches de raccourci ou de boutons pour une gestion flexible. Ils peuvent aussi connecter des PC à chaud pour éviter les temps d'arrêt. Le Switch KVM USB à 8 ports constitue le choix idéal pour gérer plusieurs PC.

APERÇU DU PRODUIT

- Switch KVM à 8 ports avec connexions VGA et USB vers les ordinateurs
- Supporte les connexions USB et PS/2 vers le port console
- Contrôle des périphériques avec recherche automatique réglable et avertissement sonore
- Supporte la majorité des systèmes d'exploitation et les souris de conceptions avancées

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs
- Supporte les interfaces USB et PS/2 pour le port console
- Supporte Windows®, Linux®, Mac OS® et plus
- Supporte la haute qualité vidéo, jusqu'à une résolution VGA 2048 x 1536
- Adaptation possible du firmware via le port PC
- Recherche automatique des PC contrôlés avec programmation des intervalles de recherche (entre 10 et 99 secondes)
- Réinitialisation du statut du clavier lors du passage d'un PC à l'autre
- Affichage par voyants lumineux pour un contrôle aisé du fonctionnement
- Signal sonore de confirmation de commutation de port (activé/désactivé)
- Commandes par touches de raccourci clavier ou bouton
- Plug-and-play et connectable à chaud
- Peut être monté sur un rack standard 19" (1U)
- Garantie limitée de 2 ans


SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL

Connexions	• 8 ordinateurs/serveurs	
Normes	• Compatible USB 1,1	
Ports PC	• 8 x VGA HDB 15-pin (femelles)	
Port console	<ul style="list-style-type: none"> • 1 souris USB (type A)/ PS/2 (Mini Din à 6 broches) • 1 clavier USB (type A)/ PS/2 (Mini Din à 6 broches) • 1 prises femelles VGA HDB à 15 broches 	
Interface câble (en option, non fourni)	Vers le KVM 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches	Vers le PC 1 prise mâle VGA HDB à 15 broches 1 prise USB (Type A)
SE supportés	• Windows®, Linux®, Mac® et plus	
Sélection du PC	• Commandes par touches de raccourci clavier ou bouton sur la face avant	
Intervalle de scan automatique	• De 10 à 99 secondes (programmable via les touches de raccourci)	
Voyants	• En ligne (rouge), sélection (vert)	
Etat du clavier	• Enregistré et restauré	
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée: 100 ~ 240 V AC 50~60 Hz • Sortie: Adaptateur secteur externe 9 V DC 1 A 	
Dimensions	• 407 x 165 x 45mm (16,0 x 6,5 x 1,8 pouces)	
Poids	• 1,83 kg (4 livre)	
Température	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement: 0 - 40°C (32°F-104°F) • Entreposage: -20 - 60°C (-4°F-140°F) 	
Humidité	• Max. 80% (pas-de-condensation)	
Certifications	• CE, FCC	

SOLUTION DE RÉSEAUX

Switch KVM à 8 ports montage sur rack TK-803R

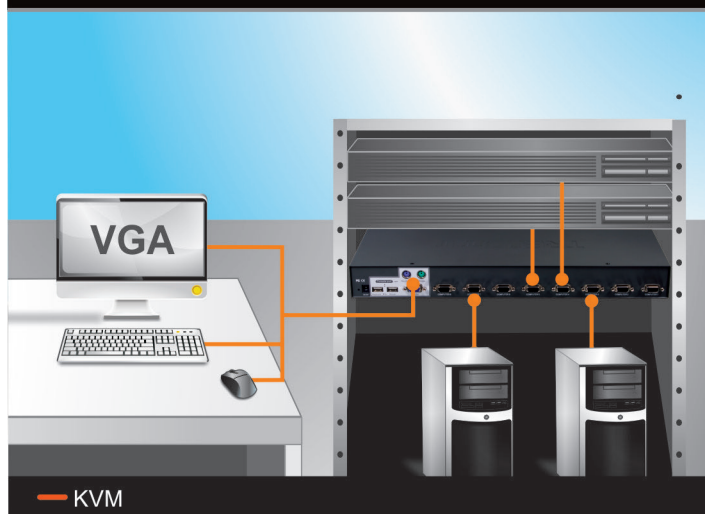

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TK-803R

Guide d'installation rapide

Adaptateur secteur (9 V DC, 1 A)

Kit de montage

PRODUITS EN RELATION

TK-1603R	Switch KVM USB à 16 ports
TK-CU06	Câble USB/VGA KVM (1,8 m/ 6 pieds)
TK-CU10	Câble USB/VGA KVM (3 m/ 10 pieds)
TK-CU15	Câble USB/VGA KVM (4,5 m/ 15 pieds)

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com