


# DÄTWYLER Patchkabel Cat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, AMP v2, schwarz, 2 m

<b>Artikelnummer</b>	21.15.7032
<b>Hersteller</b>	SECOMP
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.15.7032
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990757886

**SECOMP®**

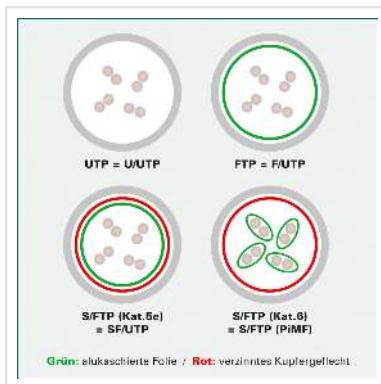

**Cat.5e**  
Class D

**S/UTP**

## DÄTWYLER Datenkabel CU 5502 flex PVC beidseitig konfektioniert mit AMP v2 Steckern für den Einsatz in Fast-Ethernet-Netzwerken, Kat.5e. Flammwidrig.

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes DÄTWYLER Kabel mit AMP RJ-45 Stecker der 2. Generation (v2)
- Schutzlasche für Verriegelungsstift
- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
- Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Geflechtschirm)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
- Außen-Ø 5,1 mm Richtwert
- Gesamtabschirmung: Geflechtschirm

### Aufbau:

- Kabeltyp S/UTP Geflechtschirm
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 26 Cu-Litze
- Außendurchmesser 5,1 mm Richtwert
- Stecker: AMP EMT
- sehr flexible PVC Ausführung

## Hinweis: Abbildung ähnlich

### Technische Daten

Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/UTP Patchkabel
Farbe	schwarz
Länge	2 m
Schirmungstyp	S/UTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Biegeradius	20 mm
Belegung	EIA/TIA 568A
Rasthebelschutz	ja
Farbe (Tülle)	transparent
Aussen-Ø Kabel	5,1 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	AMP v2

Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.079 kg