


ROLINE LCD-Monitorhalterung mit Gasfeder, Tischmontage, 24-57 Zoll, bis 27 kg

Artikelnummer	17.03.1221
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	17.03.1221
EAN (Einzelstück)	7630049642720

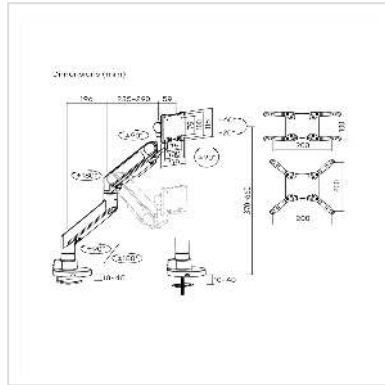

Hochbelastbarer Monitorarm mit Gasfeder zur Tisch-Befestigung von LCD-Bildschirmen mit VESA 75 oder 100 und einem Gewicht von bis zu 27 kg

- Der ROLINE Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
- Ergonomisch, komfortabel und stilvoll
- Starke, langlebige Konstruktion
- Die Justierung kann mit wenigen Handgriffen erfolgen
- Der Monitorarm verfügt über eine VESA-Schnellwechselplatte und eine Montagebasis für die Oberseite mit Drehanschlag
- Unterstützt die Befestigung mittels Tischklemme oder Durchführungsring
- Empfohlene Tischplattenstärke: Klemme: 10 bis 45 mm; Durchführungsring: 10 bis 40 mm
- Kabelführung im Arm
- Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
- Geeignet für gebogene Monitore
- Voller Auszug des Arms: 485 mm

Technische Daten:

Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff

Oberflächenbeschichtung: Pulverbeschichtung

Farbe: Mattschwarz

Abmessungen: 131 x 550 x 730 mm

Geeignet für Bildschirmgrößen: 24" bis 57"

Max. Tragkraft: 27 kg

Max. Tragkraft für gebogene Bildschirme: 22 kg
Neigungsbereich: +60° bis -20°
Schwenkbereich: +90° bis -90°
Bildschirmdrehung: +90° bis -90°
Montage: Tischmontage
VESA-Schnellwechselplatte: Ja
Kabelmanagement: Ja

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	LCD-Monitorarme
Produkttyp	Monitorarm, Wand- oder Tischmontage
Farbe	schwarz
Maximale Tragkraft	27 kg
Befestigung	Schraubklemmenbefestigung
Armlänge maximal	485 mm
Verstellmöglichkeit	Einstellbarer Federspanner
Neigbar	ja
Drehbar	ja
Anzahl Monitore	1
Max. Bildschirmdiagonale (cm)	144.78 cm
Max. Bildschirmdiagonale (Zoll)	57 Zoll
Min. Bildschirmdiagonale (cm)	60.96 cm
Min. Bildschirmdiagonale (Zoll)	24 Zoll
Für Curved-Monitore geeignet	ja
VESA 75 x 75 mm	ja

VESA 100 x 100 mm	ja
Materialgruppe	Metall
Technische Besonderheiten	Kabelführung im Arm
Höhe	730 mm
Breite	131 mm
Tiefe	550 mm
Gewicht	5.2 kg
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	430 mm
Paketgewicht	6 kg