


ROLINE Cat.8 (Class I) Keystone, Super Slim, geschirmt, werkzeuglos, silberfarben

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 26.11.0382 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 26.11.0382 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049640825 |

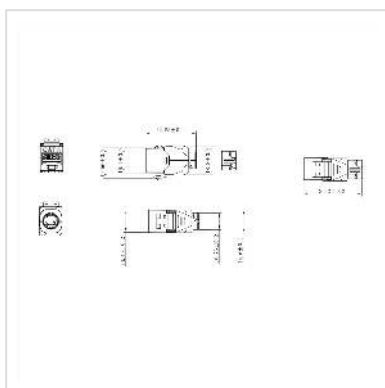

Besonders schmaler, hochwertiger Keystone für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken

- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss

- Kat.8.1, für 10 bis 40 GBit/s geeignet

- Keystones für

Volldraht: 1/22 AWG (0,65 mm) - 1/26 AWG (0,4 mm) Isolationsdurchmesserbereich (ID): 1,1 mm - 1,6 mm

Litzendraht: 22/7-26/7 AWG; Isolationsdurchmesserbereich (ID): 1,1 mm - 1,6 mm

- Voll geschirmt, 360°-Schirmkontaktierung

- Für Kabeldurchmesser 6,0 - 8,5 mm

- Aufgedruckte Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568

- Robustes Zinkdruckgussgehäuse, vernickelt

- Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 in schwarz oder 26.11.0359 in lichtgrau) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose.

Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen für kurze Distanzen. Unsere Kat. 8 Kabel sind nicht nur halogenfrei und schwer entflammbar (LSOH), sondern auch GHMT zertifiziert und damit auf

ihre Qualität und Performance geprüft.

- PoE-konform gemäß IEEE 802.3af

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Anschluss technik TP |
| Produkttyp | RJ45 Keystone Jack |
| Farbe | silberfarben |
| Lieferumfang | Keystone |
| Schirmungstyp | geschirmt |
| Übertragungsqualität | Cat8.1 / Class I |
| Anzahl Ports | 1 |
| Belegung | EIA/TIA 568A & 568B |
| Material (Gehäuse) | Zinklegierung |
| Steckrichtung | gerade |
| Abmessungen (HxBxT) | 18.8 x 14.6 x 36.2 mm |
| Betriebstemperatur min. | 0 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |
| Lagertemperatur min. | -40 °C |
| Lagertemperatur max. | 85 °C |
| Höhe | 18.8 mm |
| Breite | 14.6 mm |
| Tiefe | 36.2 mm |
| Gewicht | 18 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 20 mm |
| Verpackungstiefe | 20 mm |
| Paketgewicht | 0.01 kg |