


# LWL-Aussen-/Universalkabel 4G 50/125µm OM3, je m

Artikelnummer	21.05.3004	<b>SECOMP</b> <sup>®</sup>
Hersteller	SECOMP	
Hersteller-Art.-Nr.	21.05.3004	

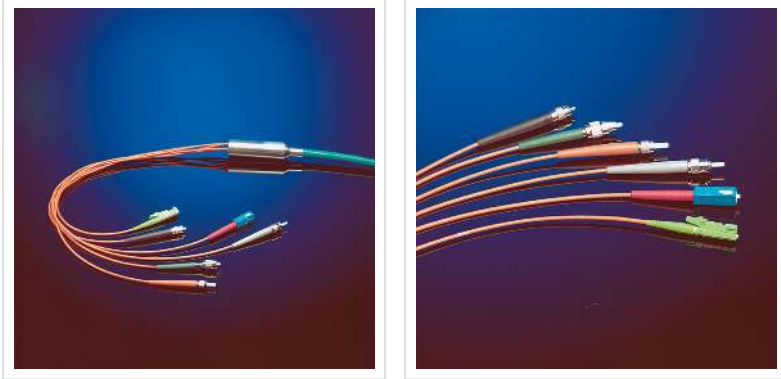

**LWL-Aussenkabel / Universalkabel für größtmögliche Installationssicherheit und Zeitersparnis. Auch für direkte Steckermontage und Spleißtechnik geeignet.**

- LWL-Aussen-/Universalkabel für Installation
- Diese Lichtwellenleiter zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Faserqualität für GigaBit-Ethernet/10 GigaBit-Ethernet aus
- Kabel auch für direkte Steckermontage und Spleißtechnik geeignet
- Systemergänzung mit Rangierverteilern für 19"-Schränke möglich
- Hinweis: Die Kabel werden nur auf Bestellung geliefert

## Technische Daten

Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL Verlegekabel
Farbe	schwarz
Anzahl Fasern	4
Aderaufbau	zentrale gefüllte Bündelader mit 4 bis 12 Fasern
Aussenkabel	ja
Faserquerschnitt	50/125µm OM3
Biegeradius	190 mm
Kevlar Zugentlastung	nein
Aussen-Ø Kabel	9,2 mm

Zugbelastbarkeit	2500 N
Querdruckfestigkeit kurzzeitig (in N/cm <sup>2</sup> )	500
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm <sup>2</sup> )	200
Technische Besonderheiten	Metallfreier Nagetierschutz. Längswasserdicht nach EN 187000 M.605