

Fiche de spécifications

Page 1/6

**Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m,
M12 connecteur droit - extrémité ouverte,
non blind, 5 pôles, PUR**

 Référence
142MDA10100

EAN 4251394646480


11.06.2025

Version: G


Illustrations



Schéma dimensionnel

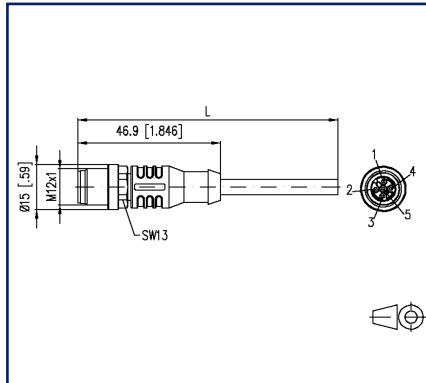

Raccordements

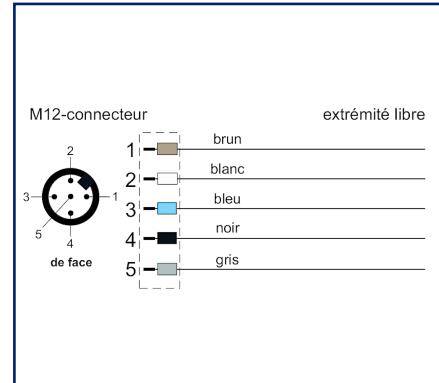

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Câble de commande flexible, sans silicone ni halogène, à haute résistance mécanique. Le câble est résistant aux produits chimiques, à l'hydrolyse et aux microbes. L'application de la chaîne de traction est possible à un rayon de courbure de 10xd minimum. En raison de son immunité au champ de soudure, le câble est très bien adapté à l'application flexible dans la robotique, les machines-outils et la production d'usinage des métaux. Les câbles sont conformes aux exigences UL et CSA (UL10493/20549 ; cULus). Caractéristiques particulières : ignifuge, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à la directive RoHs, résistant aux acides et aux bases, résistant à l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne de traction, résistant à la torsion, résistant aux étincelles de soudage, sans halogène, sans silicone, résistant à l'huile

- Versions standard : 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Autres longueurs sur demande.


 METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
 Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 2/6

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m, M12 connecteur droit - extrémité ouverte, non blind, 5 pôles, PUR

Référence

142MDA10100

EAN 4251394646480

11.06.2025

Version: G

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Ethernet Industriel
Format	Câble de connexion capteur/actionneur M12, codage A
Blindage	non blindé
Technique de transmission	Cuivre
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	brun, blanc, bleu, noir, gris
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	46,9 mm x 15 mm x 15 mm
Dimension - Interface 1 (L x L x H)	1,846 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Longueur de câble (m)	10 m
Longueur de câble (ft)	32,81 ft
Possibilité d'étiquetage	étiquettes d'identification de support

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	M12-connecteur
Connectique interface 2	extrémité de ligne libre
Codage interface 1	codage A
Nombre de positions/contacts interface 1	5
Valeurs de raccordement, multibrins (min. - max.)	
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	AWG 22/42
Section du conducteur, multibrins (cuivre nu)	0,34 mm ²
Structure des brins	42x0,10mm
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5,2 mm
Diamètre de la gaine de câble	0,205 in.

Propriétés électriques

Capacité de courant	4 A à 40 °C
Tension assignée	60 V
Résistance d'isolation	min. 100 MΩ


 METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
 Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 3/6

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m, M12 connecteur droit - extrémité ouverte, non blind, 5 pôles, PUR

Référence

142MDA10100

EAN 4251394646480

11.06.2025

Version: G

Caractéristiques

Informations mécaniques

Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 100
torsion	+/-180°/m, < 1 millions de cycles
Rayon de courbure en service	52 mm
Rayon de la flexion alternée	52 mm
accélération	5 m/s ²

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Conducteur	Cu (cuivre)
Matériau - Isolation du conducteur	polypropylène
Matériau - Gaine du câble	PUR
Matériau - Corps de manchon interface 1	Matière plastique
Matériau - Contact interface 1	CuSn
Matériau - Contact, surface, interface 1	Au (or)
Matériau - Porte-contacts interface 1	Matière plastique
Matériau - Ecrou-raccord interface 1	CuZnPb (laiton)
Matériau - Surface de l'écrou-raccord, interface 1	Ni (nickel)
Difficilement inflammable	oui
Sans halogène	oui
Résistance à l'huile	oui
Résistance aux UV	oui
convient pour les chaînes porte câbles	oui
résistant à la torsion	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Service °C	-50 °C - 90 °C
Température - Service °F	-58 °F - 194 °F
Température - Installation °C	-30 °C - 90 °C
Température - Installation °F	-22 °F - 194 °F
Température - chaînes porte câbles °C	-25 °C - 60 °C
Température - chaînes porte câbles °F	-13 °F - 140 °F
Pénétration de particules interface 1	IP6X en état enfilé



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com


Fiche de spécifications

Page 4/6

Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m, M12 connecteur droit - extrémité ouverte, non blind, 5 pôles, PUR

Référence

142MDA10100

EAN 4251394646480

11.06.2025

Version: G

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Pénétration de liquide/immersion interface 1	IPX5, IPX7, IPX8 en état enfiché
Degré de pollution interface 1	3

Certifications

UL listed (file no.)	En cours d'homologation
----------------------	-------------------------

Normes/Réglementations

Connecteurs pour équipement électronique

connecteur rond	DIN EN 61076-2-101
-----------------	--------------------

Classifications

ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications

Page 5/6

**Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m,
 M12 connecteur droit - extrémité ouverte,
 non blind, 5 pôles, PUR**

Référence

142MDA10100



EAN 4251394646480

11.06.2025

Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel

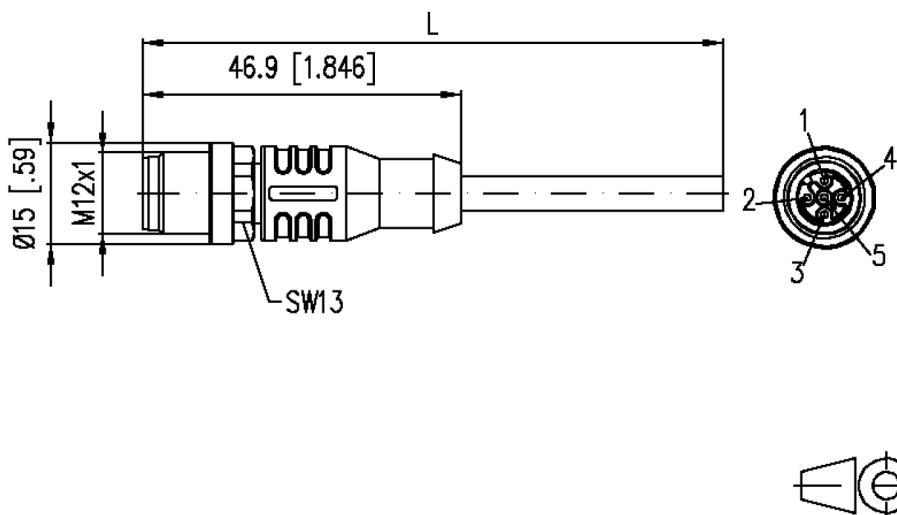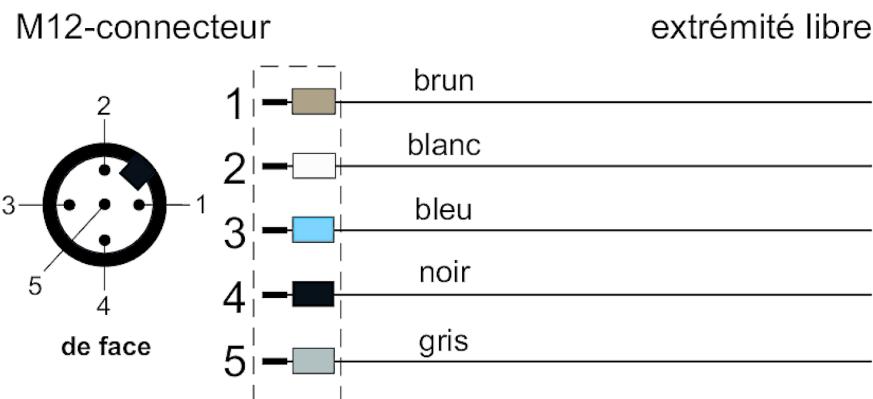
Raccordements


METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

 Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
 documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com


Fiche de spécifications

Page 6/6

**Câble de capteur/actionneur M12, codage A, 10,0 m,
M12 connecteur droit - extrémité ouverte,
non blind, 5 pôles, PUR**

Référence

142MDA10100


EAN 4251394646480

11.06.2025

Version: G

Illustrations

Schéma de principe

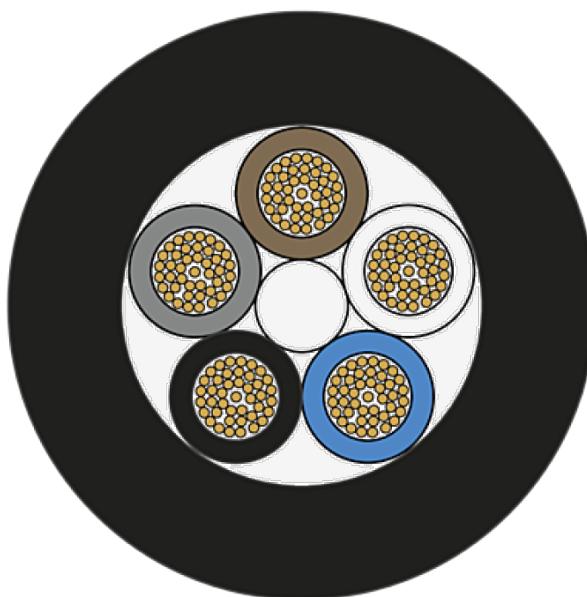

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com