

Datenblatt

E-DAT C6_A IDC 2 Port AP verkehrsweiß

Seite 1/6

Art.-Nr.
130D380027-I

EAN 4251394665665


01.08.2025

Version: C


Abbildungen



Maßzeichnung

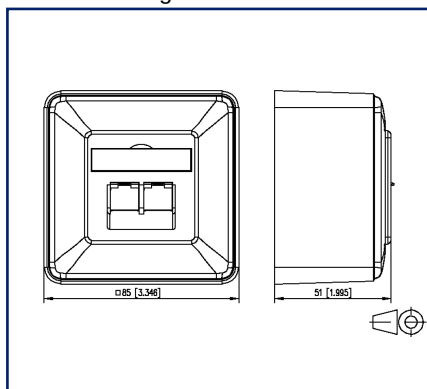

Lochbild

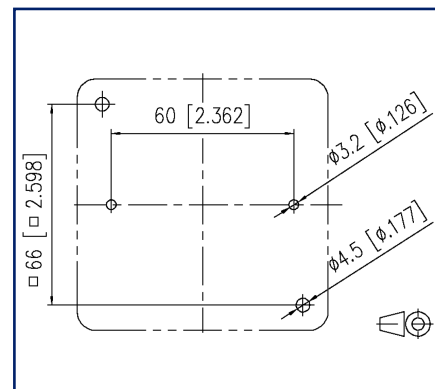

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Die RJ45-Datenanschlussdose von METZ CONNECT überzeugt durch maximale Vielseitigkeit und technische Präzision. Sie unterstützt alle gängigen Netzwerkstandards - von klassischer Telefonie bis zu leistungsstarken 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Dank Power over Ethernet (PoE) bis zu 90 Watt können zusätzlich IP-basierte Endgeräte wie Kameras, Access Points oder VoIP-Telefone über dasselbe Kabel mit Strom versorgt werden. Gefertigt aus hochwertigem Zinkdruckguss, bietet die Dose nicht nur eine besonders hohe Langlebigkeit, sondern auch optimalen EMV-Schutz. Dank der patentierten, optimierten Kabelzuführung lässt sich die Datendose flexibel in nahezu jedes Installationsszenario integrieren, und die bewährte IDC-Anschluss-technologie ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose und fehlerfreie Installation - ideal für professionelle Anwender.

- Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0
- Varianten, Portanzahl: 1, 2



Datenblatt

E-DAT C6_A IDC 2 Port AP verkehrsweiß

Seite 2/6

Art.-Nr.
130D380027-I

EAN 4251394665665

01.08.2025

Version: C

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Montageart	AP
Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher	auf Becher
Schirmung	geschirmt
Farbe	verkehrsweiß - RAL 9016
Kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen	ja, siehe Kompatibilitätsliste
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	51 mm x 85 mm x 85 mm
Abmessung (L x B x H)	2,008 in. x 3,346 in. x 3,346 in.
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage

Übertragungstechnische Eigenschaften

Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3bw
Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet)	IEEE 802.3ab
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,5 mm - 10,0 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,197 in. - 0,394 in.



Datenblatt

Seite 3/6

E-DAT C6_A IDC 2 Port AP verkehrsweiß

Art.-Nr.
130D380027-I

EAN 4251394665665

01.08.2025

Version: C

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A bei 60 °C
Bemessungsspannung	60 V
Kontaktwiderstand	20 mOhm
Isolationswiderstand	500 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Zugentlastung	Halter am Gehäuse

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Aufputzrahmen	ABS, schlagfest
Werkstoff - Tragrahmen	GD-Zn
Werkstoff - Sichtfenster	PC, glasklar
Werkstoff - Staubschutz	ABS
Werkstoff - Kontakt	Hyper Ph-Br
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	AuCo
Werkstoff - Schirm	CuSn4
Werkstoff - Schirm Oberfläche	verzinnt
Halogenfreiheit	ja

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F
IP Klasse	IP20



Datenblatt

Seite 4/6

E-DAT C6_A IDC 2 Port AP verkehrsweiß

Art.-Nr.
130D380027-I

EAN 4251394665665

01.08.2025

Version: C

Technische Daten

Zertifizierungen

GHMT Type Approval



Komponente

Normen/Bestimmungen

Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1:2017-11 DIN EN 50173-1:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Bürogebäude	ISO/IEC 11801-2:2017-11 DIN EN 50173-2:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Wohneinheiten	ISO/IEC 11801-4:2017-11 DIN EN 50173-4:2018-10 ANSI/TIA-570-D
Verteilte Gebäudedienste	ISO/IEC 11801-6:2017-11 DIN EN 50173-6:2018-10 ANSI/TIA-862-B
Freie und feste Steckverbinder	DIN EN 60603-7-51:2011-01, DIN EN 60603-7:2022-10, DIN EN 60603-7-1:2012-01
Dauerprüfungen	DIN EN 60603-7:2022-10, DIN EN 60603-7-1:2012-01
Schutzarten durch Gehäuse	IEC 60529
Klimatische Prüfungen	DIN EN 60603-7:2022-10, DIN EN 60603-7-1:2012-01

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001264
ETIM 9.0	EC001264
ETIM 10.0	EC001264

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 10 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 5/6

E-DAT C6_A IDC 2 Port AP verkehrsweißArt.-Nr.
130D380027-I

EAN 4251394665665

01.08.2025

Version: C

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
140302-01-E	Jokari Abmantler
820394-0105-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen gelb
820394-0106-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen blau
820394-0107-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen grün
820394-0108-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen rot



Datenblatt

E-DAT C6_A IDC 2 Port AP verkehrsweiß

Seite 6/6

Art.-Nr.
130D380027-I


EAN 4251394665665

01.08.2025

Version: C

Abbildungen

Maßzeichnung

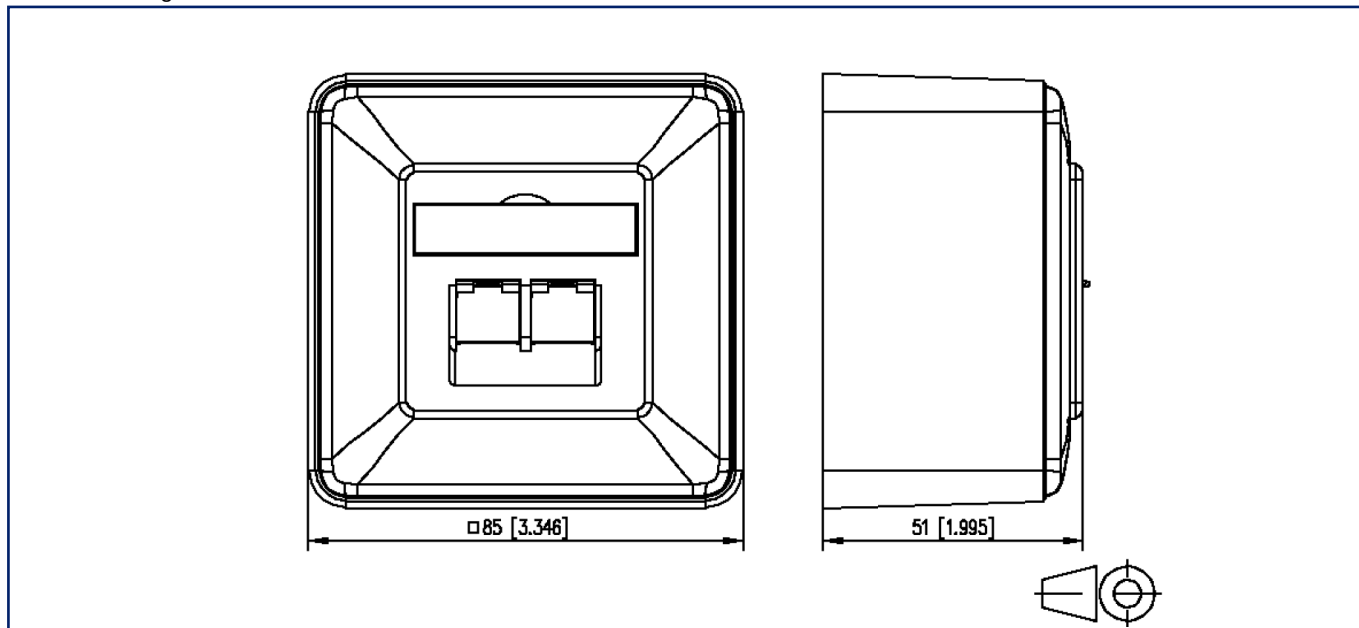

Lochbild

