

Datenblatt

E-DAT C6_A LSA++ 2 Port UP verkehrsweiß

Seite 1/7

Art.-Nr.
130E381027-I

EAN 4251394673059


01.08.2025

Version: E

Abbildungen



Maßzeichnung

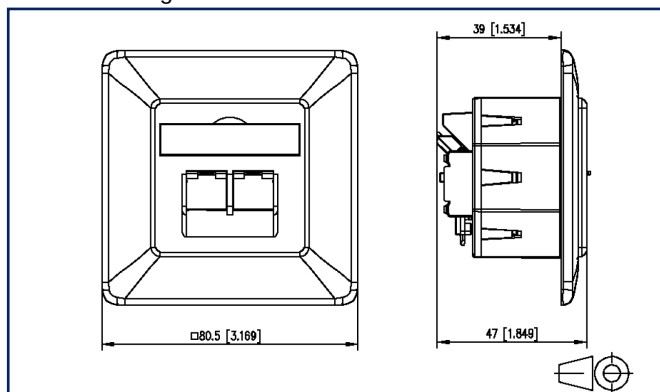

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Die RJ45-Datenanschlussdose von METZ CONNECT überzeugt durch maximale Vielseitigkeit und technische Präzision. Sie unterstützt alle gängigen Netzwerkstandards - von klassischer Telefonie bis zu leistungsstarken 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Dank Power over Ethernet (PoE) bis zu 90 Watt können zusätzlich IP-basierte Endgeräte wie Kameras, Access Points oder VoIP-Telefone über dasselbe Kabel mit Strom versorgt werden. Gefertigt aus hochwertigem Zinkdruckguss, bietet die Dose nicht nur eine besonders hohe Langlebigkeit, sondern auch optimalen EMV-Schutz. Dank der patentierten, optimierten Kabelzuführung lässt sich die Datendose flexibel in nahezu jedes Installationsszenario integrieren, und die bewährte LSA-Anschluss-technologie ermöglicht eine schnelle Installation - ideal für professionelle Installateure.

- Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0
- Varianten, Portanzahl: 1, 2



Datenblatt

Seite 2/7

E-DAT C6_A LSA++ 2 Port UP verkehrsweiß

Art.-Nr.
130E381027-I

EAN 4251394673059

01.08.2025

Version: E

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Montageart	UP
Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher	ja
Befestigungsart	schrauben
Mit Staubschutz	ja
Mit Abschlusswiderstand	nein
Schirmung	Gehäuse geschirmt
Anschlussbeschaltung	T568A und T568B
Farbe	verkehrsweiß - RAL 9016
Kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen	ja, siehe Kompatibilitätsliste
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	47 mm x 80,5 mm x 80,5 mm
Abmessung (L x B x H)	1,85 in. x 3,169 in. x 3,169 in.
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
Kennzeichnungsmöglichkeit Farbcodierung	Per farbige Staubschutzkappe

Übertragungstechnische Eigenschaften

Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3bw
Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet)	IEEE 802.3ab
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussart	LSA
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Steckverbinder Portanzahl	1



Datenblatt

Seite 3/7

E-DAT C6_A LSA++ 2 Port UP verkehrsweiß

Art.-Nr.
130E381027-I

EAN 4251394673059

01.08.2025

Version: E

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)

Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,5 mm - 10,0 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,197 in. - 0,394 in.
Auslassrichtung	schräg, 45° nach unten geneigt

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A bei 60 °C
Bemessungsspannung	60 V
Kontaktwiderstand	20 mOhm
Isolationswiderstand	500 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Zugentlastung	Halter am Gehäuse

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Tragrahmen	GD-Zn
Werkstoff - Sichtfenster	PC, glasklar
Werkstoff - Staubschutz	ABS
Werkstoff - Kontakt	Hyper Ph-Br
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	AuCo
Werkstoff - Schirm	CuSn4
Werkstoff - Schirm Oberfläche	verzinkt
Halogenfreiheit	ja



Datenblatt

Seite 4/7

E-DAT C6_A LSA++ 2 Port UP verkehrsweiß

Art.-Nr.
130E381027-I

EAN 4251394673059

01.08.2025

Version: E

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F
IP Klasse	IP20

Zertifizierungen

GHMT Type Approval		Komponente
--------------------	--	------------

Normen/Bestimmungen

Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1:2017-11 DIN EN 50173-1:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Bürogebäude	ISO/IEC 11801-2:2017-11 DIN EN 50173-2:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Wohneinheiten	ISO/IEC 11801-4:2017-11 DIN EN 50173-4:2018-10 ANSI/TIA-570-D
Verteilte Gebäudedienste	ISO/IEC 11801-6:2017-11 DIN EN 50173-6:2018-10 ANSI/TIA-862-B
Freie und feste Steckverbinder	DIN EN 60603-7-51:2011-01, DIN EN 60603-7:2022-10, DIN EN 60603-7-1:2012-01
Dauerprüfungen	DIN EN 60603-7:2022-10, DIN EN 60603-7-1:2012-01
Schutzarten durch Gehäuse	IEC 60529
Klimatische Prüfungen	DIN EN 60603-7:2022-10, DIN EN 60603-7-1:2012-01

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001264
ETIM 9.0	EC001264
ETIM 10.0	EC001264



Datenblatt

Seite 5/7

E-DAT C6_A LSA++ 2 Port UP verkehrsweißArt.-Nr.
130E381027-I

EAN 4251394673059

01.08.2025

Version: E

Technische Daten**Verpackungsinformationen**

Verpackungsart 10 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 6/7

E-DAT C6_A LSA++ 2 Port UP verkehrsweißArt.-Nr.
130E381027-I

EAN 4251394673059

01.08.2025

Version: E

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130818-E	Anlegewerkzeug LSA-PLUS®
140302-01-E	Jokari Abmantler
820394-0105-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen gelb
820394-0106-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen blau
820394-0107-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen grün
820394-0108-I	Staubschutzklappen für Anschlussdosen rot



Datenblatt

E-DAT C6_A LSA++ 2 Port UP verkehrsweiß

Seite 7/7

Art.-Nr.
130E381027-I

EAN 4251394673059

01.08.2025

Version: E

Abbildungen

Maßzeichnung

